

CONSTRUADO DE LOS SANTOS, S.R.L



08-0422



RNC:

131-72473-6



DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA

Vladimir de Los Santos

Correo: Delossantosconstruado@gmail.com

Comité de Compras y Contrataciones


Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

Documentación Legal

Referencia: AMSGB-CCC-CP-2022-0001

Dirección: Calle/27 de febrero No. 1, Sabana Grande de Boya

Teléfono: 809-551-8028



SNCC.F.033



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

05 de abril de 2022

No. EXPEDIENTE
AMSGB-CCC-CP-2022-0001

Página 1 de 1


Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Construcción de 418 ml de Contenes, Construcción de 418 m2 de Aceras en el Sector la Fe Prolongación Duarte	UD	1	1,358,663.15	20,497.81	1,379,160.96
2	Construcción de 270 ml Contenes, Construcción de 270 m2 de Aceras en el Sector La Cañita Abajo, Calle Los Rieles	UD	1	877,605.38	13,240.21	890,845.60

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: \$ 2,270,006.56

Valor total de la oferta en letras: Dos millones doscientos setenta mil seis con cincuenta y seis centavos.

¹ Si aplica.
² Si aplica.


JUR.02.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino




DESCRIPCION DEL ITEM					
NO.	DESCRIPCION	CANT	UND	P.U RDS	VALOR RDS
1	SECTOR LA FE 1, PROLONGACION DUARTE				
1.01	Construcion de Contenes	418.00	ML	\$ 1,418.49	\$ 592,930.31
1.02	Construcción de aceras	418.00	M2	\$ 1,305.83	\$ 545,836.89
2	SECTOR LA CAÑITA ABAJO, CALLE LOS RIELES				
2.01	Construcion de Contenes	270.00	ML	\$ 1,418.49	\$ 382,993.26
2.02	Construcción de aceras	270.00	M2	\$ 1,305.83	\$ 352,574.07
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS					\$ 1,874,334.54
GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica	10.00%		\$	187,433.45
	Transporte	3.00%		\$	56,230.04
	Gastos Administrativos	3.00%		\$	56,230.04
	18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4)	18.00%		\$	33,738.02
	Liquidación y Prestaciones Laborales (Ley 6-86)	1.30%		\$	24,366.35
	CODIA	0.01%		\$	187.43
	Seguros y Fianzas (Según Facturas)	2.00%		\$	37,486.69
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS					\$ 395,672.02
TOTAL GENERAL					\$ 2,270,006.56

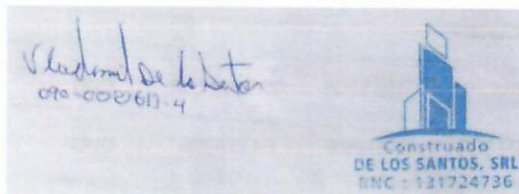


PLANTILLAS PARA CONTEN EN PLYWOOD 3/4"		1.00	UND					RD\$440.58
Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total	
Plantillas en plywood para contén b=0.50m h=0.40m tope=0.20m - sección 0.14m2 Volumen Análisis	12	UND						
1 Materiales y Equipos								
1.01 Plancha Plywood 3/4" americano	1.000	UND	RD\$2,194.92	RD\$395.08	RD\$3,474.58	RD\$625.42		
1.02 Transporte plywood y plantillas - 5%	1.000	PA	RD\$300.00	RD\$36.90	RD\$205.00	RD\$36.90		
2 Mano de Obra								
2.01 Corte de plantillas con sierra	12.000	UND	RD\$80.00	RD\$0.00	RD\$945.00	RD\$0.00		
2.02 Total/UND					RD\$4,624.58	RD\$662.32	RD\$5,286.90	

Hormigon 160 kg/cm2		1.00	M3					RD\$6,421.74
Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total	
Rendimiento de la brigada	18	M3/DIA						
1 Materiales								
1.01 Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$368.64	RD\$66.36	RD\$3,317.80	RD\$597.20		
1.02 Arena gruesa itabo lavada	0.57	M3	RD\$1,400.00	RD\$252.00	RD\$798.00	RD\$143.64		
1.03 Grava 3/4"	0.53	M4	RD\$974.78	RD\$175.46	RD\$516.63	RD\$92.99		
1.04 Agua	60.00	GL	RD\$1.20	RD\$0.22	RD\$72.00	RD\$12.96		
Sub-Total					RD\$4,704.43	RD\$846.80		
1.05 Carretilla Surtek 5.5P3 (6 meses uso)	0.40	UND	RD\$4,000.00	RD\$720.00	RD\$1,600.00	RD\$288.00		
1.06 Pala cuadrada Tramontina (6 meses uso)	0.40	UND	RD\$422.03	RD\$75.97	RD\$168.81	RD\$30.39		
1.07 Tanques plástico 55 gals. para agua (6 meses uso)	0.20	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$13.56	RD\$2.44		
1.08 Tablones (2"x4"x10) en caminos 4 usos-4 und	6.66	PT	RD\$72.03	RD\$12.97	RD\$479.72	RD\$86.35		
1.09 Alquiler Ligadora 2 Fundas	1.00	DIA	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,118.64	RD\$381.36		
2 Mano de obra								
2.01 Ayudante-Mezclado	1.00	Día	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00		
2.02 Capataz (T1)	1.00	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00		
2.03 Palero de agregados (TC)	2.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$1,800.00	RD\$0.00		
2.04 Cementero/Aguatero (TC)	2.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$1,800.00	RD\$0.00		
2.05 Carretilleros (TC)	4.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$3,600.00	RD\$0.00		
2.06 Vaciador - Terminador (T3)	1.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00		
Sub-Total					RD\$826.71	RD\$43.81		
Total/UND					RD\$5,531.14	RD\$890.60	RD\$6,421.74	

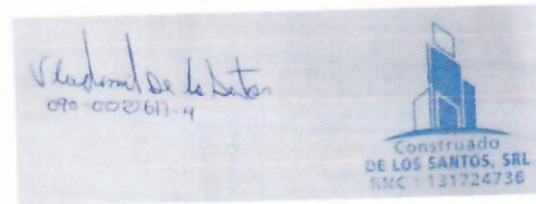


Hormigon 210 kg/cm2		1.00	M3	RD\$6,941.57				
Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total	
Rendimiento de la brigada		18	M3/DIA					
1 Materiales								
1.01	Cemento Gris	10.00	FDA	RD\$368.64	RD\$66.36	RD\$3,686.44	RD\$663.56	
1.02	Arena gruesa itabo lavada	0.55	M3	RD\$1,400.00	RD\$252.00	RD\$770.00	RD\$138.60	
1.03	Grava 3/4"	0.51	M4	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$648.31	RD\$116.69	
1.04	Agua	60.00	GL	RD\$1.20	RD\$0.22	RD\$72.00	RD\$12.96	
	Sub-Total					RD\$5,176.75	RD\$931.81	
1.05	Carretilla Surtek 5.5P3 (6 meses uso)	0.40	UND	RD\$4,000.00	RD\$720.00	RD\$1,600.00	RD\$288.00	
1.06	Pala cuadrada Tramontina (6 meses uso)	0.40	UND	RD\$422.03	RD\$75.97	RD\$168.81	RD\$30.39	
1.07	Tanques plástico 55 gals. para agua (6 meses uso)	0.20	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$13.56	RD\$2.44	
1.08	Tablones (2"x4"x10) en caminos 4 usos-4 und	6.66	PT	RD\$72.03	RD\$12.97	RD\$479.72	RD\$86.35	
1.09	Alquiler Ligadora 2 Fundas	1.00	DIA	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,118.64	RD\$381.36	
2 Mano de obra								
2.01	Ayudante-Mezclado	0.25	Día	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$225.00	RD\$0.00	
2.02	Capataz (T1)	1.00	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
2.03	Palero de agregados (TC)	2.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$1,800.00	RD\$0.00	
2.04	Cementero/Aguatero (TC)	2.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$1,800.00	RD\$0.00	
2.05	Carretilleros (TC)	4.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$3,600.00	RD\$0.00	
2.06	Vaciador - Terminador (T3)	1.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00	
	Sub-Total					RD\$789.21	RD\$43.81	
	Total/UND					RD\$5,965.95	RD\$975.62	RD\$6,941.57

Mortero 1:4 para Muros		1.00	M3	RD\$7,178.87				
Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total	
1 Materiales								
1.01	Cemento Gris	9.45	FDA	RD\$368.64	RD\$66.36	RD\$3,483.69	RD\$627.06	
1.02	Cal Hidratada 50lbs.	3.15	FDA	RD\$132.20	RD\$23.80	RD\$416.44	RD\$74.96	
1.03	Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$1,779.66	RD\$320.34	
1.04	Agua	45.00	GL	RD\$1.20	RD\$0.22	RD\$54.00	RD\$9.72	
	Mano de Obra							
1.05	Mano de obra mezclado (Peón)	0.50	DIA	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$350.00	RD\$63.00	
	Total/UND					RD\$6,083.79	RD\$1,095.08	RD\$7,178.87

V. Anderson de la Sota
 090-0000613-4


Relleno Compactado		1.00	M3	RD\$720.28			
Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total
Rend. Mano de Obra	5.00	M3/DIA					
1 Materiales							
1.01 Suministro de Caliche (incluye transporte)	5.00	M3	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$2,750.00	RD\$0.00	
1.02 Agua	65.00	GL	RD\$1.07	RD\$0.00	RD\$69.55		
2 Equipos							
2.01 Carretilla (rend=500 m ³ /UD)	1.00	UND	RD\$7.00	RD\$1.26	RD\$7.00	RD\$1.26	
2.02 Pala (2und, ren=500 m ³ /UD)	1.00	UND	RD\$0.88	RD\$0.16	RD\$0.88	RD\$0.16	
2.03 Alquiler+Transp. equipo compactador (maquito)	0.30	Hr	RD\$312.50	RD\$56.25	RD\$93.75	RD\$16.88	
2.04 Manguera (rend=1000 m ³ /UD)	3.00	UND	RD\$0.55	RD\$0.10	RD\$1.65	RD\$0.30	
3 Mano de obra							
3.01 Compactador (TC)	1.00	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
3.02 Paleador (TNC)	1.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00	
3.03 Carretillero (TNC)	1.00	DIA	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$3,582.83	RD\$18.59	RD\$3,601.42


Verdadero de la obra
 090-0020613-4



Construido
 DE LOS SANTOS, SRL
 RNC: 121724736

1.01	Construcción de Contenes	1.00	ML	RD\$1,418.49				
	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total
	Contén pulido b=0.50 h=0.40m - sección 0.14m2							
	Volumen de analisis	7.46	ML					
1	Materiales							
1.01	Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección	2.50	UND	RD\$373.37	RD\$67.21	RD\$933.42	RD\$168.02	
1.02	Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	1.23	PT	RD\$99.17	RD\$17.85	RD\$121.98	RD\$21.96	
1.03	Hormigón Industrial 210 Kg/Cm2 Con Lig.	1.02	M3	RD\$5,965.95	RD\$975.62	RD\$6,085.27	RD\$995.13	
2	Mano de Obra							
2.01	Excavación de material a mano	0.19	M3	RD\$1,260.00	RD\$0.00	RD\$234.99	RD\$0.00	
2.02	Bote de material dist aprox 5 km	0.23	M3	RD\$350.00	RD\$0.00	RD\$81.59	RD\$0.00	
2.01	Mano de obra contenes-Colocación de plantilla	7.46	ML	RD\$130.00	RD\$0.00	RD\$969.80	RD\$0.00	
2.02	Mano de obra contenes-Terminación	7.46	ML	RD\$130.00	RD\$0.00	RD\$969.80	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$9,396.86	RD\$1,185.11	RD\$10,581.96


1.02	Construcción de aceras	1.00	M2	RD\$1,305.83				
	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total
	Volumen de analisis	10	M2					
1	Materiales							
1.01	Malla Electrosoldada D2.3 20x20mm + 10% desp.	0.11	ROLLO	RD\$11,792.37	RD\$2,122.63	RD\$1,297.16	RD\$233.49	
1.02	Alambre Dulce No. 18	0.22	LB	RD\$84.75	RD\$15.25	RD\$18.64	RD\$3.36	
1.03	Suministro y colocación de relleno	0.50	M3	RD\$610.41	RD\$109.87	RD\$305.21	RD\$54.94	
1.04	Hormigón Industrial 210 Kg/Cm2 Con Lig.	1.05	M3	RD\$5,965.95	RD\$975.62	RD\$6,264.25	RD\$1,024.40	
2	Mano de Obra							
2.01	Excavación de material	0.95	M3	RD\$1,260.00	RD\$0.00	RD\$1,192.72	RD\$0.00	
2.02	Bote de material	1.18	M3	RD\$350.00	RD\$0.00	RD\$414.14	RD\$0.00	
2.03	Mano de Obra colocación malla	10.00	M2	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$250.00	RD\$0.00	
2.04	Mano de Obra-Frotado de acera	10.00	M2	RD\$200.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$11,742.11	RD\$1,316.18	RD\$13,058.30

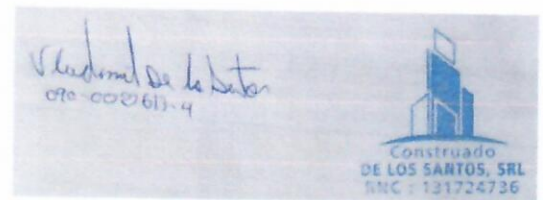

2.01	Construccion de Contenes	1.00	ML						RD\$1,418.49
	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total	
	Contén pulido b=0.50 h=0.40m - sección 0.14m2								
	Volumen de analisis	7.46	ML						
1	Materiales								
1.01	Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección	2.50	UND	RD\$373.37	RD\$67.21	RD\$933.42	RD\$168.02		
1.02	Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	1.23	PT	RD\$99.17	RD\$17.85	RD\$121.98	RD\$21.96		
1.03	Hormigón Industrial 210 Kg/Cm2 Con Lig.	1.02	M3	RD\$5,965.95	RD\$975.62	RD\$6,085.27	RD\$995.13		
2	Mano de Obra								
2.01	Excavación de material a mano	0.19	M3	RD\$1,260.00	RD\$0.00	RD\$234.99	RD\$0.00		
2.02	Bote de material dist aprox 5 km	0.23	M3	RD\$350.00	RD\$0.00	RD\$81.59	RD\$0.00		
2.01	Mano de obra contenes-Colocación de plantilla	7.46	ML	RD\$130.00	RD\$0.00	RD\$969.80	RD\$0.00		
2.02	Mano de obra contenes-Terminación	7.46	ML	RD\$130.00	RD\$0.00	RD\$969.80	RD\$0.00		
	Total/UND					RD\$9,396.86	RD\$1,185.11	RD\$10,581.96	

2.02	Construcción de aceras	1.00	M2						RD\$1,305.83
	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	ITBIS	Sub-total P.U	Sub-total ITBIS	Total	
	Volumen de analisis	10	M2						
1	Materiales								
1.01	Malla Electrosoldada D2.3 20x20mm + 10% desp.	0.11	ROLLO	RD\$11,792.37	RD\$2,122.63	RD\$1,297.16	RD\$233.49		
1.02	Alambre Dulce No. 18	0.22	LB	RD\$84.75	RD\$15.25	RD\$18.64	RD\$3.36		
1.03	Suministro y colocación de relleno	0.50	M3	RD\$610.41	RD\$109.87	RD\$305.21	RD\$54.94		
1.04	Hormigón Industrial 210 Kg/Cm2 Con Lig.	1.05	M3	RD\$5,965.95	RD\$975.62	RD\$6,264.25	RD\$1,024.40		
2	Mano de Obra								
2.01	Excavación de material	0.95	M3	RD\$1,260.00	RD\$0.00	RD\$1,192.72	RD\$0.00		
2.02	Bote de material	1.18	M3	RD\$350.00	RD\$0.00	RD\$414.14	RD\$0.00		
2.03	Mano de Obra colocación malla	10.00	M2	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$250.00	RD\$0.00		
2.04	Mano de Obra-Frotado de acera	10.00	M2	RD\$200.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	RD\$0.00		
	Total/UND					RD\$11,742.11	RD\$1,316.18	RD\$13,058.30	

V. Rodríguez de la Haza
 CPE-002067-4


 Construido
 DE LOS SANTOS, SRL
 RMC - 131724736



POLIZA DE FIANZAS



RNC: 1-02-00335-1


No. Póliza: FIZ-1-3108-118734	No. Cliente: 341015	Vigencia Desde: 04/04/2022 Hasta: 04/04/2023 Las Doce (12) Meridiano Las Doce (12) Meridiano	SUCURSAL SANTO DOMINGO
Nombre y Apellidos/ Razón Social CONSTRUADO DE LOS SANTOS SRL			RNC: 131724736
Dirección de Cobro: C/ PRESIDENTE ANTONIO GUZMÁN NO.53, SABANA GRANDE DE BOYA, MONTE PLATA			Teléfonos-E mail-Fax 8299427896 - DELOSSANTOSCONSTRUADO@GMAIL.COM
DATOS DEL RIESGO			
			Intermediario: Automático MAURICIO ANDRES NASER CSASZAR
DESCRIPCION			

- 1.-Nombre: CONSTRUADO DE LOS SANTOS SRL
- 2.-Valor Afianzado: RD\$ 25,500.00
- 3.-Objeto y descripción: Mantenimiento de Oferta: Contratación de obras, construcción de aceras y contenes. Referencia: AMSGB-CCC-CP-2022-0001.
- 4.-La presente tiene como fecha de vigencia desde 04/04/2022 hasta 04/04/2023 o antes si el afianzado ha cumplido con su obligación
- 5.- Beneficiario: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE BOYA
- 6.- PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.
- 7.-Las reclamaciones a consecuencia de esta fianza deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que legalmente se declare ejecutoria.
- 8.- Fianza Incondicional, Irrevocable Renovable.
- 9.- La Compañía no acepta, no reconoce y no vende Fianzas a primer requerimiento como lo establece la ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas De La República Dominicana en su Art.67 "Queda prohibido a los aseguradores obligarse solidariamente con el deudor o afianzado y en consecuencia, las fianzas emitidas por los aseguradores están sujetas al beneficio de exclusión señalado en el Código Civil Dominicano".
- 10- Patria Compañía de seguros se adhiere al beneficio de Excusión establecido por el Código Civil Dominicano en su Art. 2021.
- 11.- De acuerdo con las disposiciones legales vigentes PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS otorga la presente Fianza.

FIANZA No. FIZ-1-3108-118734
 CONTRATANTE: CONSTRUADO DE LOS SANTOS SRL
 BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE BOYA



Dado en República Dominicana a los 06 días del mes de abril del Año 2022.

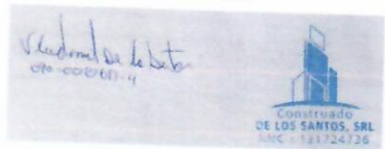

OFICINA CORPORATIVA
 SANTO DOMINGO
 Calle S...
 T: 809 687 3151

OFICINA SANTO DOMINGO
 Calle S...
 T: 809 483 3555

SANTO DOMINGO
 ORIENTAL Carr. Mella #94
 Km. 9, 2do. Piso, Plaza
 Carmelita, Cancino II,
 T: 809 483 3555

PRINCIPAL SANTIAGO
 Av. 27 de Febrero #56,
 Plaza El Paseo I,
 reís. 809 582 1161/63
 809 247 3801/02.



COMPAÑÍA DE SEGUROS

AV. 27 DE FEBRERO No. 215 ESQ. LUIS SHECKER HANE
TELS: 809-547-1234 FAX: 809-565-9655
INS NACO SANTO DOMINGO ZONA ORIENTAL TEL: 809-483-3556
ALV 27 DE FEBRERO No. 56 PLAZA EL PASEO L. SANTIAGO, R.D.
TELS: 809-562-1161/F3 FAX: 820-247-4284
RNC: 1-02-00335-1

FACTURA: 448959

FACTURA DE CREDITO FISCAL NCF: B0100038862
Vence: 31/12/2022

CONSTRUADO DE LOS SANTOS
SRL

CONSTRUADO DE LOS SANTOS Tel: 8299427896
SRL

DELOSSANTOSCONSTRUADO@GM Cel: 8095517066
ALL.COM RNC: 131724736

FECHA: 06/04/2022

PÓLIZA: FIZ-1-3108-118734
RAMO: FIANZA DE LICITACIÓN

CLIENTE: CONSTRUADO DE LOS SANTOS SRL
AGENTE: MAURICIO ANDRES NASER CSASZAR

VIGENCIA: 04/04/2022, 04/04/2023

TOTAL
DIRECTA [D]

EMISIÓN PÓLIZA NUEVA SEGÚN VIGENCIA DETALLADA

SUMA ASEGURADA: PÓLIZA NUEVA [N]
RD\$ 25,500.00
PRIMA: RD\$ 2,068.97
ISC (16%): RD\$ 331.04
TOTAL PRIMA: RD\$ 2,400.01

TOTAL: RD\$ 2,400.01



FIRMA AUTORIZADA

CHEQUES EN PAGOS DE FACTURAS DEBEN EMITIRSE A NOMBRE DE: PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Vendedor



CENTRO FERRETERO
Hnos. Ferreira
El más completo de la región...

06/04/2022

Sabana Grande de Boya

RNC: 0900012992-5

CERTIFICACION

A quien le pueda interesar

Quien suscribe **Faustino Ferreyra Jiménez**, portador de la cedula de identidad y electoral No. 090-0012995-5, presidente y dueño de la ferretería Hnos. Ferreyra en Sabana Grande de Boya, Provincia Monte Plata, quien se encuentra ubicado en el sector pueblo nuevo en la calle Teniente Amado García Esq. Pedro Livio Cedeño no. 43.

CERTIFICA

Que La **Constructora Construido de los Santos SRL**, portador del RNC: 131724736, goza de tener crédito comercial que asciende a Dos Millones de Pesos (RD\$ 2,000,000.00), desde hace 5 años.

Atentamente

Licda. Alexandra Ramírez Luna
Gerente General

